

bix

KULLANMA KILAVUZU BX12HB

12 in 1 UNIVERSAL NOTEBOOK DOCKING STATION USB TYPE-C™ HUB



Manufacturer And Importer

ORIJINAL TEKNOLOJİ
Dış Tic. Ltd. Şti.

Tahtakale Mh. Tahtakale Cd. Asri İş Hani
No: 29/101-102 Fatih / İST.
Tel: +90 212 527 91 92
bix.com.tr



12 in 1 Universal Dizüstü Bilgisayar Takma İstasyonu USB Type-C™ HUB

TR

Bix'in tam fonksiyonel ve hassas yerleştirmeli dizüstü bilgisayar takma istasyonu, tam donanımlı iş istasyonu oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. İki monitörün aynı anda kullanılabilirliği üç video arabirimi (HDMI, DP, VGA) sunar. Böylece mümkün olan en iyi desteklenen çözünürlüğüne ulaşırsınız: Güz alıcı UHD (4K2K/30Hz). Ayrıca bir tanesi mobil cihazlar için şarj fonksiyonu sağlayan) iki USB 3.0 bağlantı noktası ve bir USB 2.0 vardır. USB arabirimleri, güç dağıtım (PD) fonksiyonuna sahip bir USB-C ile tamamlanmıştır. Ayrıca iki adet dahili kart okuyucu mevcuttur (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Dizüstü bilgisayarınız da bir kablo ile Gigabit Ethernet bağlantı noktası üzerinden ağınıza bağlanabilir. Bir stereo ses bağlantı noktasıyla her şeyi son yeriyoruz. 12 in 1 UNIVERSAL NOTEBOOK DOCKING STATION istasyonuyla, dizüstü bilgisayarınızı tek USB-C bağlantı noktası üzerinden genişletin.

1.0 ÜRÜN TANITIMI

Birden fazla bağlantı noktasına sahip bir USB-C takma istasyonu, bir ana bilgisayarı DisplayPort, HDMI, VGA ve USB3.0 bağlantı noktalarına sahip monitörlere veya aygıtlara bağlamanızı sağlar ve ayrıca ana bilgisayarınızın Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla hızlı ağa erişmesini de sağlar. Ayrıca SD/MMC ve Micro SD kart bağlantı yuvası, ana bilgisayarın harici belleğine ulaşılmasına yardımcı olur ve USB-C dişi bağlantı noktası ana bilgisayar için şarj edebilir.

ÖZELLİKLER

- USB-C girişi, USB3.0 Çıkışı desteği
- HDMI Dişi, DisplayPort Dişi, VGA Dişi, USB-C Dişi, USB 3.0 Dişi,USB 2.0 Dişi Gigabit Ethernet, Stereo, SD Card, Micro SD Card, USB-C arabirim desteği
- 4Kx2K@30Hz'ye kadar HDMI çözünürlük desteği
- Tek DisplayPort çıkışı 4K 30Hz'e kadar maksimum çözünürlük.
- 1920x1080P@60Hz'ye kadar VGA çözünürlük desteği
- Multi-Stream Transport (MST) teknolojisine sahip çift video çıkışı (DP + HDMI, HDMI + VGA, DP + VGA)
- 1920x1080P / 60Hz'ye kadar maksimum çözünürlük.
- Üçlü video çıkışı (DP + HDMI + VGA) Çok Akışlı Aktarım (MST) ile 720P / 60Hz'ye kadar maksimum çözünürlük.
- USB3.0 A / F x2, 5 Gbps'ye kadar maksimum veri iletimini destekler ve 1.5V 5A'da maksimum güçle BCL2 hızlı şarj destekler.
- USB2.0 A / F x1, 480Mbps'ye kadar maksimum veri iletimini destekler
- 2 adet USB 3.0 ve 1 adet USB 2.0 bağlantı noktası otomatik swich modu taşıyan BC 1.2 şarj fonksiyonuna sahiptir.
- Ethernet Gigabit hızını 10/100 / 1000Mbps'ye kadar destekler, ekstra bir sürücüyü ihtiyaç duymaz.
- Stereo bağlantı noktası, hem mikrofonu hem de kulaklığı destekler
- Bellek erişim desteği
- Macbook (USB Type-C) OS X sistem Chromebook Pixel, Windows 10/8.1/8/7 diğer USB-C destekli cihazlar için USB-C dişi şarj bağlantı noktası.
- USB-C PD Şarj Bağlantı Noktası 100W (20 V/5 A)
- Çoklu USB-C arabirimleri tak çalıştır ve sistem çalışırken değiştirmeyi destekler
- SD/SDHC/SDXC desteği
- SD3.0 ile uyumlu SD / Micro SD yuvası, 100 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı)
- MultiMediaCard (MMC) özellik desteği

- Micro SD/SDHC/SDXC (128 GB'a kadar)



3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış Konektörü	
Giriş	USB-C Erkek x1
Çıkış	HDMI Dişi x1 DP Dişi x1 VGA Dişi x1 USB-C Dişi x1 USB 3.0 Dişi x2 USB 2.0 Dişi x1 RJ45 X1 Stereo x1 SD kart yuvası x1 Micro SD kart yuvası x1 Şarj için USB-C Dişi x1
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C arası (35°F - 100°F)
Çalışma Nemi Oranı	20% RH ila 80% RH arası (yoğuşma yok)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +70°C
Saklama Nem Oranı	%20 - %80 Bağlı Nem (yoğuşma yok)
Güç Besleme	
USB-C PD Şarj Bağlantı Noktası	100W (20 V/5 A)
USB-A 3.0 Bağlantı Noktası X2	BCL2 5V 1.5A'da maksimum güçle hızlı şarjı destekler.
USB-A 2.0 Bağlantı Noktası X1	480Mbps'ye kadar maksimum veri iletimini destekler.
Adaptör Aksesuarlar	
Kullanıcı Kılavuzu	Türkçe Sürümü
Yonga kümesi	VL102: PD denetleyici VL102/VM3332/VL817/GL3224/HS100B/RTL8153B

4.0 PAKET İÇİNDEKİLER

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana ünite x 1
- Kullanıcı Kılavuzu x 1

5.0 KULLANMA

- Bu ürünün USB-C erkek bağlantı noktasını bilgisayarınıza bağlayın
- İki USB3.0 bağlantı noktasını iki USB cihaza bağlayın
- Bir USB2.0 bağlantı noktasını bir USB cihaza bağlayın
- Takma istasyonunun DisplayPort bağlantı noktasını DisplayPort bağlantı noktasına sahip ekrana bir DisplayPort kablosuyla bağlayın
- HDMI bağlantı noktasını HD ekrana bir HDMI kablosuyla bağlayın
- VGA bağlantı noktasını HD ekrana bir VGA kablosuyla bağlayın
- Bu ürünün Gigabit Ethernet bağlantı noktasını Ethernet yönlendiriciye bir Ethernet kablosuyla bağlayın
- Stereo bağlantı noktasını kulaklığa bağlayın
- Micro SD ve SD/MMC kartları kart okuyucu yuvalarına takın
- Diğer bağlantı noktalarını kullanırken Type-C laptopunuzu hızlı şekilde şarj edebilirsiniz.

Destek

Macbook (USB Type-C) OS X sistem(Mac OS MST'yi desteklemez), Chromebook Pixel, Windows 10/8.1/8/7

- HDMI, Displayport ve VGA çıkışlarını üçünde aynı anda kullanılır iken bile her üç bağlantıdan da maksimum 1080P çözünürlükte görüntü sağlayabilirsiniz.
- Görüntü çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ekran kartına ve bağlı olan monitöre bağlıdır. Bazı ekran kartları, sınırlı MST desteğine sahiptir, bazı monitörler de kullanılabilir çözünürlüğü sınırlar.

12 in 1 Universal Notebook Docking Station, USB Type-C™ HUB

EN

Manual Bix BX12HB

The fully functional and precise fitting notebook docking station from BIX offers everything you need to create a fully equipped workstation. It offers three video interfaces (HDMI, DP, VGA), where two monitors can be operated at the same time. Thus, the best possible supported resolution is achieved: Brilliant UHD (4Kx2K/30Hz). In addition, two USB 3.0 ports, where one port (5V/1.5A) also provides a charging function for mobile devices. The USB interfaces are supplemented by a USB-C with power delivery (PD) functionality. Two card readers are also built in (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Your notebook can also be connected to the network via cable over the Gigabit Ethernet port. We top everything off with a stereo audio port. Expand your 12 in 1 UNIVERSAL NOTEBOOK DOCKING STATION by 11 additional ports via a single USB-C port - with the Bix multi-functional 12" notebook docking station.

1.0 INTRODUCTION

This USB-C docking, with its multiple ports, allows you to connect a host PC to monitors or devices with DisplayPort, HDMI, VGA and USB3.0 ports, and also allows your host PC to get access to fast network with its Gigabit Ethernet port. Besides, the SD/MMC and Micro SD card slot helps to access the external memory of the host PC and the USB-C female port can charge for the host computer.

2.0 FEATURES

- Support USB-C™ input, USB3.0 Output
- Support HDMI Female, DisplayPort Female, VGA Female, USB-C Female, USB 3.0 Female, USB 2.0 Female, Gigabit Ethernet, Stereo, SD Card, Micro SD Card, USB-C™ interface
- Support HDMI resolution up to 4Kx2K@30Hz
- Single DisplayPort output max resolution up to 4K 30Hz.
- Dual video output max resolution up to 1920x1080P/60Hz.
- Single video output (DP+HDMI, HDMI+VGA, DP+VGA) max resolution up to 1920x1080P/60Hz with Multi-Stream Transport (MST) technology.
- Three video output (DP+HDMI+VGA) max resolution up to 720P/60Hz with Multi-Stream Transport (MST)
- USB3.0 A/F *2 support max data transmission up to 5Gbps, and support BCL2 quick charge with max power at 5V 1.5A.
- USB 2.0 A / F support max data transmission up to 480Mbps.
- Support Ethernet Gigabit speed to 10/100/1000Mbps, no extra driver needs.
- Stereo port supports both microphone and headphone
- Support to access memory
- USB-C™ female charging port for Macbook or Google new Chromebook Pixel and other USB-C™ supported devices.
- USB-C™ Female PD power delivery at 100W (20V 5A.)
- Multiple USB-C interfaces support plug and play, hot swap
- Support SD/SDHC/SDXC
- Support Ethernet Gigabit speed to 10/100/1000Mbps, no extra driver needs.
- Support Multimedia Card (MMC) specification
- Support Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128 GB)

3.0 PACKAGE CONTENTS

Before attempting to use this unit, please check the packaging and make sure the following items are contained in the shipping carton:

- Main unit x 1
- User Manual x 1

PACKAGE CONTENTS

Before attempting to use this unit, please check the packaging and make sure the following items are contained in the shipping carton:

- Main unit x 1
- User Manual x 1

4.0 OPERATION

- Connect the USB-C male port of this product to computer.
- Connect the three USB3.0 ports to two USB devices
- Connect the three USB2.0 ports to one USB devices

- Connect the DisplayPort port of the Docking to display with DisplayPort port with one DisplayPort cable
- Connect the HDMI port to HD display with one HDMI Cable
- Connect the VGA port to HD display with one VGA Cable
- Connect Gigabit Ethernet port of this product to Ethernet Router with an Ethernet cable
- Connect the Stereo port to earphone
- Insert Micro SD and SD/MMC cards into the card reader ports
- Quickly charge your Type-C™ laptop while simultaneously using other ports.

Support

Macbook (USB Type-C™) OS X system(Mac OS doesn't support MST), Chromebook Pixel, Windows 10/8.1/8/7

Hereby Orijinal Teknoloji Dış.tic. Ltd. Şti, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer address.


Orijinal Teknoloji Dış. Tic. Ltd. Şti / www.bix.com.tr



5.0 SPECIFICATIONS

Input/output Connector	
Input	USB-C™ Male x1
Output	HDMI Female x1 DP Female x1 VGA Female x1
	USB-C™ Female x1 USB 3.0 Female x2 USB 2.0 Female x1 RJ45 x1 Stereo x1 SD card slot x1 Micro SD card slot x1 USB-C™ Female x1 for charging
Environmental	
Operating Temperature	0°C to 40°C (35°F to 100°F)
Operating Humidity	20% RH to 80% RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +70°C
Storage Humidity	20% to 80% RH (no condensation)
Power Supply	
USB-C™ PD Charging Port	100W (20V/5A)
USB-A 3.0 Port X2	Support max data transmission up to 5Gbps ,and support BCL2 quick charge with max Power at 5V 1.5A.
USB-A 2.0 Port X1	Support max data transmission up to 480Mbps.
Accessory Adapter	
User Manual	English Version
Chipset	VL102: PD controller VL102/VM3332/VL817/GL3224/HS100B/RTL8153B

5.0 PORT DESCRIPTION

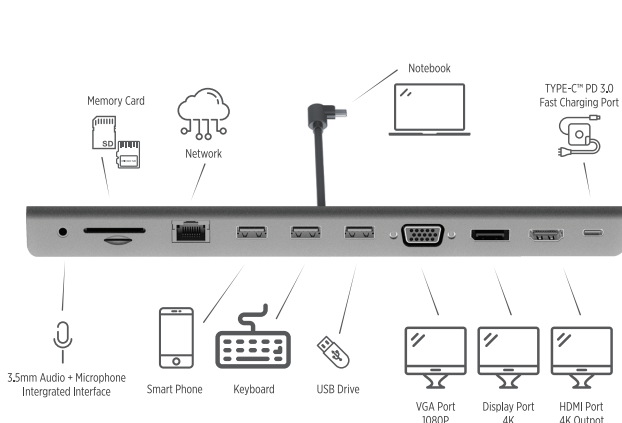

Note:

1. When the HDMI, DisplayPort and VGA output ports work simultaneously, maximum resolution of 3 ports is 1080P.
2. The video output capability depends on the graphic card of your notebook and the connected monitor. Certain graphic cards have limited MST support, while some monitors also limit the available resolution



GARANTİ KOŞULLARI

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2-Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 nci maddesinde yer alan;

A-Sözleşmeden dönme,

B-Satış bedelinden indirim isteme,

C-Ücretsiz onarılmasını isteme,

D-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

A-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

B-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayyp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ WARRANTY CERTIFICATE

İmalatçı / İthalatçı Firma

Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. Ltd. ŞTi.

Asri İş Hani No:29/101-102

Fatih/İstanbul

Telefon: +90 212 527 91 92

e-mail: info@bypphone.com.tr

Yetkilinin imzası:

Firmanın Kaşesi:

ORIJINAL TEKNOLOJİ
DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tahtakale Mh. Tahtakale Cd.
Asri İş Hani No:29/101-102 Fatih -İST.
Hocapaşa Y.D.: 647 036 9201

Yetkilinin imzası:

Firmanın Kaşesi:

ORIJINAL TEKNOLOJİ
DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tahtakale Mh. Tahtakale Cd.
Asri İş Hani No:29/101-102 Fatih -İST.
Hocapaşa Y.D.: 647 036 9201

Yetkili Servis İstasyonu

Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. Ltd. ŞTi.

Adresi: Asri İş Hani No:29/101-102 Fatih/İstanbul

Tel: +90 212 527 91 92

Yetkilinin imzası:

Firmanın Kaşesi:

Satıcının

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Fatura Tarihi ve No:

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi:

Tel:

Gsm:

Seri No:

Fatura Tarihi No:

Ürünün

Cinsi: 12 in 1 UNIVERSAL NOTEBOOK DOCKING STATION USB TYPE-C™ HUB

Markası: Bix

Modeli: BX12HB

Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Bandrol ve Seri No: 8681820400885

Satıcının

İmza, Kaşe

Teslim Alan

İmza