


bix

PB20-QPD

KULLANMA KILAVUZU




2000mAh
POWERBANK
DUAL PORT

Özellikler

- 1) Type-C™ ve Mikro USB ile çift yönlü şarj olabilme imkanı.
- 2) Qualcomm Hızlı Şarj 3.0 sertifikası.
- 3) Yerleşik çipi sayesinde güvenli şarj deneyimi.

Açıklamalar

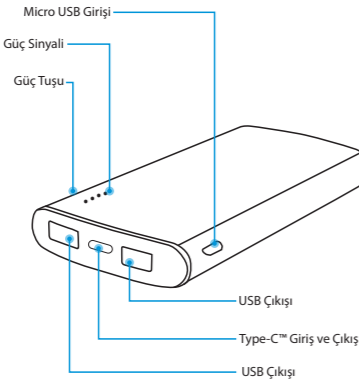

Teknik Ayrıntılar

Lityum Batarya Kapasitesi:2000mAh 3.7V/74Wh
Mikro/Type-C Girişi:DC 5V-2A/9V-2A
USB Çıkışı:DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
Type-C Çıkışı:DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
Boyut:141.5x67.5x28.5mm
Ağırlık:410g
Renk: Beyaz / Siyah

1. Pakette mikro USB şarj kablosu bulunmaktadır. Şarj etmek için şarj kablosunun mikro USB ucunu taşınabilir güç kaynağına ve USB ucunu bilgisayarınıza/AC adaptörünüze/telefonunuzun orijinal şarj aletine bağlayın.
2. Şarj ederken, LEDler halihazırdaki güç seviyesine göre parlacaktır. Güç kaynağı şarj etmeyi bitirince, 4 LED de yanar halde durur.
3. Yalnızca cihaz hızlı şarj desteklerse hızlı şarj etme moduna girecektir.
4. Güç kaynağının halihazırdaki pil seviyesini görüntülemek için tusa basın.

Not: Güç kaynağını şarj ederken, LED pil sinyali güç kaynağının pil seviyesini tam olarak yansıtmayabilir, düzgeçiş/doğrudan şarj etme desteklenmez.

Dijital Bir Cihaz Güç Kaynağı ile Şarj Etme

1. Dijital cihazınızda güç kaynağını birbirine bağlamak için ister paketin içindeki dahili şarj kablosunu isterseniz de dijital cihazınızın orijinal şarj kablosunu kullanın. Daha sonra şarj etme süreci başlayacaktır.
2. Güç kaynağı cihazla bir kere bağlantı kurduğunda, dijital cihaz için otomatik olarak şarj etme moduna girecektir. Dijital cihaz tamamen şarj olduğunda, güç kaynağı şarj etmeyi durduracak ve uyku moduna girecektir.
3. 18W'den fazla olmayan maksimum toplam çıkış gücüne iki USB portu bir kerede iki farklı dijital cihazı şarj edebilir.
4. Sadece cep telefonu QC3.0 desteklediğinde ve birinci çıkış ile bağlantıda güç kaynağı hızlı şarj etme moduna girecektir.
5. Birinci ve ikinci çıkışın ikisi de dokunmaya, hızlı şarj etme fonksiyonu devre dışı kalacaktır.
6. Güç kaynağı dijital cihazı şarj ederken tuşuna iki kere basarak kaynağı durdurabilirsiniz.
7. İkinci USB çıkışı şarj etmek için telefona bağlayın, hızlı şarj etme moduna geçmek için öncelikle şarj kablosunu ikinci USB çıkışından çıkarmanız gerekiyor, sonrasında kaynağı resetlemek için tuşuna iki kere basın. Daha sonra hızlı şarj etme moduna geçmek için telefonu birinci USB çıkışı ile bağlayın.

Not: Eğer telefonunuz QC3.0 destekliyorsa, veri kablosunu kullandıktan sonra emin olun. Güç kaynağı boşa olduğu durumlarda 30 saniye içerisinde uyku moduna girecektir.

Güç Seviyelerini Kontrol Etme

Güç seviyeleri kontrolü:
Güç tuşuna basın, LED pil sinyalleri güç seviyelerini aşağıdaki gibi gösterecektir:

- % 0-25 kaldı
- % 25-50 kaldı
- % 50-75 kaldı
- % 75-100 kaldı

Ürün Güvenliği & Tedbirler (Product Safety & Precautions)

1. Ürün lityum polimer pil içeriyor. Uygunsuz/yanlış kullanım, depolama ve kullanmama sızma/kaçak veya genişlemeye sebep olabilir ve yangına, mal kaybına ve sağlığa zarara yol açabilir.
2. Lütfen ürünü normal şekilde şarj edin ve ürünle eşleşmesi için kaliteli şarj aletleri seçiniz.
3. Lütfen ürünü termal egzoz portu, konveksiyon ısıtıcısı ve ocak/fırın gibi ısı kaynaklarının yanında kullanmayın.
4. Ürünü lütfen kuru ve temiz yerlerde saklayınız. Uygun sıcaklık aralığı 0 dereceden 45 dereceye (32 F'den 113 F'ye) kadardır. Daha soğuk veya daha sıcak çevrelerde bırakmayınız. Lütfen kurmayın, sallamayın ve vurmuyunuz.
5. İkili çıkışlar aynı anda çalışabilir fakat toplam güç çıkışı 10.5W'yi geçmemelidir.
6. Lütfen ürünü temizlemek için kuvvetli kimyasallar kullanmaktan kaçınınız. Eğer yıkamanız gerekirse, lütfen sadece yumuşak ve nemli bir bezle siliniz. Unutmayın ki ürün sadece prizden ayrıldığı anda kullanılabilir.
7. Lütfen ürünü bağlamak için hasarlı şarj etme kablosu kullanmayınız.
8. Kullanmadan önce portlara/bağlantı noktalarına dokunmadan ürünün temiz ve kuru olduğunu teyit ediniz.
9. Lütfen portlardan/bağlantı noktalarından herhangi birinin arasına zorla yanlış ve uygunsuz birleşme eklemeyiniz.
10. Lütfen ürünü çatlatıp bölmeyi denemeyiniz, aksi halde şirketimiz garanti hizmeti sunamayacaktır. Dahili pil, bu ürünün özel kullanımı için tasarlanmıştır, lütfen böyle kullanınız.
11. Güvenliğimiz ve sağlığımız için, lütfen sadece sertifikalı/onyaylı şarj kabloları kullanın. Dahili kablo son derece güvenli/onyaylıdır.
12. Eğer ürün kullanılmıyorsa, yerel kanunları çiğnemekten kaçınmak için, lütfen genel çöp kutularına yerine ürünü geri dönüşüm noktalarına bırakınız.
13. Ürün bir kez hasarlandığında, lütfen hemen kullanmayı bırakınız.

Yasal Feragatname (Legal Disclaimer)

Tüm hakları saklıdır. Yazılı izni olmayan, yetkisiz mal sahibini tarafından ürünün kısmi veya bütün montajı tazminat yükümlülüğüne girer. Kılavuzda ki tüm bilgiler net ve güvenilirdir, herhangi bir alıntı veya sözleşme içermez. Eğer içeriğin revize edilmesi gerekirse, ek bir ribboname verilmeyecektir. Kılavuzun nasıl kullanılacağı matbaa şirketi ile ilgili değildir. Bu yayın başka bir endüstri ve patent ile ilgili herhangi bir bilgi taşımaz veya belirtmez. Ne olursa olsun, eşleşmemiş cihazların şarj edilmesindeki uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan herhangi bir hasar ya da kayıptan şirketimiz sorumlu değildir. Kullanıcı, eşleşmemiş şarj cihazının veya şarj edilmiş cihazın yanlış kullanılması nedeniyle üçüncü şahıs için yaralanmayı kabul ederse, bu durum kullanıcının, ortaya çıkan herhangi bir sonucun firmamızla hiçbir ilgisi olmadığını ve firmamızın herhangi bir yaralanmadan sorumlu olmadığını kabul ettiği anlamına gelir.

ORJİNAL TEKNOLOJİ DİŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Telefon: 0(212) 527 9192
Email: info@byphone.com.tr
Web: www.byphone.com.tr
Hizmet Saatleri: 09:00 - 17:00



! Lütfen ürünü kullanmadan önce talimatları ve uyarıları dikkatle okuyun. Yanlış kullanımı ürünü yıpratır ve hasara zara verir. Kılavuz doğru kullanımı ve gereken güvenlik kullanım bilgilerini içermektedir. Lütfen dikkatle okuyunuz. Ürün ve aksesuar resimleri yalnızca referans içindir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya ithalatçı Firmamızın
Unvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükdere/Beşiktaş/İstanbul
Telefon: +90 850 303 0249
e-mail: info@byphone.com.tr
Yetkilinin imzası:

Firmamızın Kaşesi: ORJİNAL TEKNOLOJİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Satıcı Firmamızın
Unvanı: POWERBANK
Adresi: BIX
Telefon: PB20-QPD
Faks: Modeli: PB20-QPD
e-posta: Garantisi: 2 YIL
Fatura Tarihi ve Sayısı: Azami Tamir Süresi: 20 iş GÜNÜ
Teslim Tarihi ve Yeri: Bandrol ve Seri No : -
Yetkilinin İmzası:
Firmamızın Kaşesi:

Ürünün
Cinsi: POWERBANK
Markası: BIX
Modeli: PB20-QPD
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş GÜNÜ
Bandrol ve Seri No : -

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden önce, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarımını isteme, ç- Satışın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, halden birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını geçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu haklarını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,-Taminini için gereken azami sürenin aşılması,-Tamininin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonuna, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidir. Bu raporla tüketici malın bedel bedelini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eldenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.