

# bix

SL-01  
Aura Akıllı Ampul  
Kullanma Kılavuzu



Made in China



Ürünü kullanmadan önce  
lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyin.


## Bix Akıllı Ampul Kullanım Kılavuzu

Öncelikle "Smart Life" ya da "TuyaSmart" uygulamasını mobil cihazınıza indirin.




Uygulamaları yukarıdaki QR kodları taratarak ya da App Store/Google Play üzerinden "Smart Life" ya da "TuyaSmart" olarak aratarak indirebilirsiniz.


Smart Life uygulamasını açın ve "Kaydol" bu tonuna tıklayın.

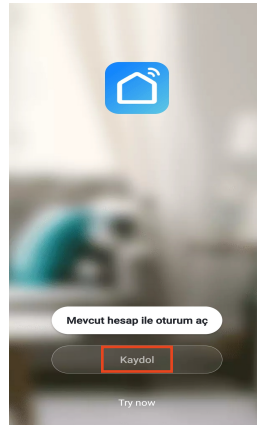


Gizlilik Politikasını "Kabul"

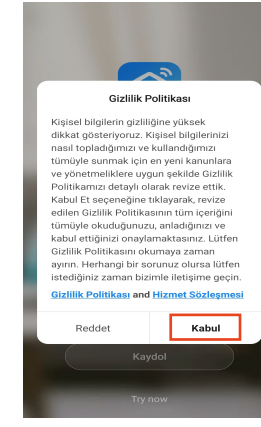


Kayıtlı olmak için e-posta adresinizi




Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra "Oturum aç" bu tonuna tıklayın.

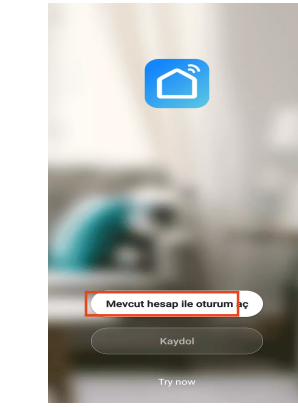


Uygulamaya giriş yapmak için lütfen e-posta adresinizi ile parolanızı girin.

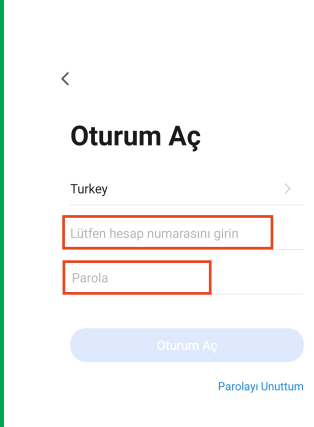



Uygulamaya başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra cihaz ekle butonuna tıklayın.

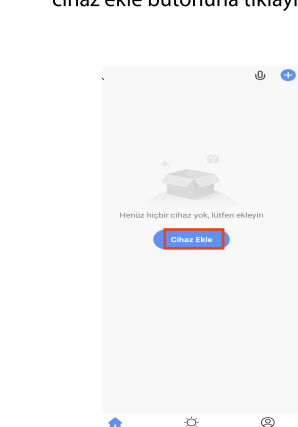


"Manuel Olarak Ekle" bu tonuna tıklayın.

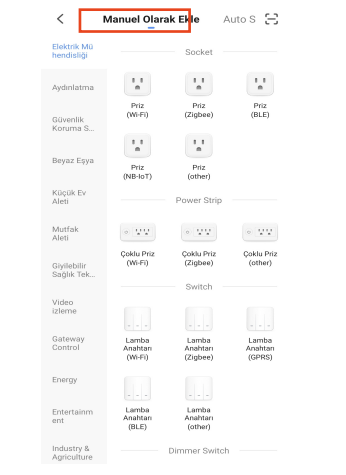

Sizden ampulü seri bir şekilde yapıp, söndüğünü onaylamamız istenecek.

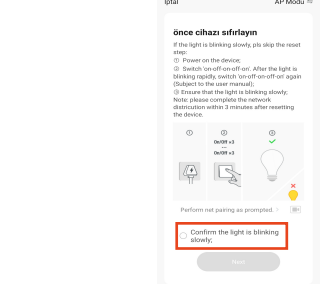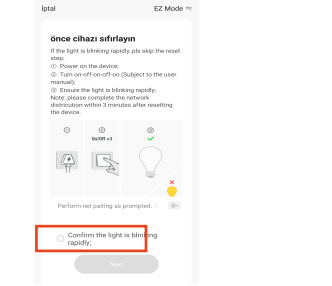


bölümünü seçin. "Aydınlatma"

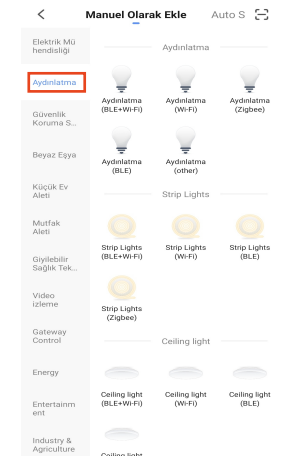


Ampulü seri yapıp söner duruma getirmek için; (EZ mode)  
1. Ampulü güç kaynağına bağlayın.  
2. Açma kapama tuşuna "aç-kapat-aç-kapat-aç" şeklinde basın.(Basış aralıklı olarak kısa tutmayın. Her basış ardından ampulün tepki vermesini bekleyin.)  
3. Bu işlemden sonra akıllı ampul seri bir şekilde yapıp sönecektir.

Ampulü yavaş bir şekilde yapıp söner duruma getirmek için; (AP mode)  
1. Ampulü açın. Ampulü kapatın ve 10 saniye sonra tekrar açın.  
2. Art arda "aç-kapat-aç-kapat-aç" şeklinde cihazı açıp kapatın.  
3. Ampulü seri bir şekilde yapıp sönerken sonraki adıma geçin.  
4. Tekrardan art arda "aç-kapat-aç-kapat-aç" işlemini uygulayın. Bu işlemden sonra ampul yavaş bir şekilde yapıp sönecektir.


Ampulün seri bir şekilde yapıp söndüğünü onaylayın.

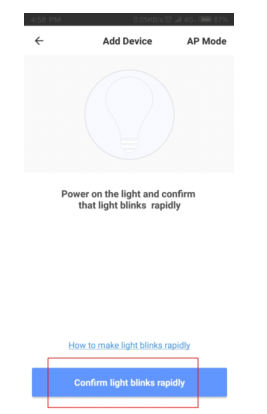


Ortamda bulunan "Wi-Fi şifresini" girin.

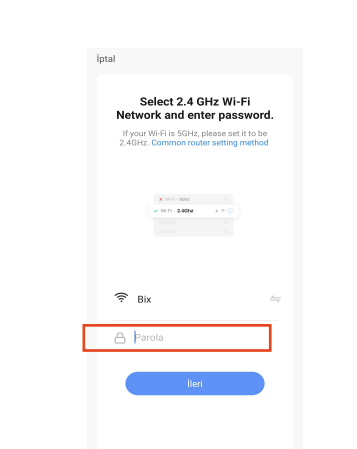


Bağlantı kuruluyor.

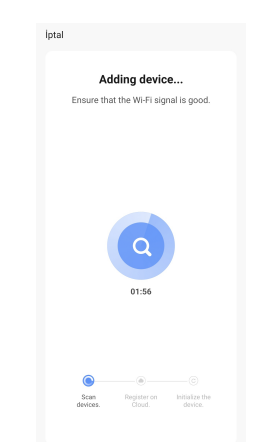

Başarılı bir şekilde bağlantı kurulduktan sonra akıllı ampulünüzü yeniden adlandırabilirsiniz.

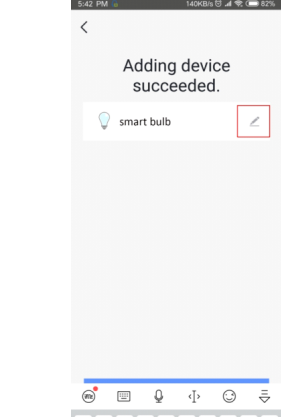

Akıllı cihazlarınızı Amazon Echo ile sesi komut kullanarak nasıl yönetebilirsiniz?  
1. Adım: "Amazon Alexa" uygulamasını açın ve yetenekler sekmesine tıklayın.


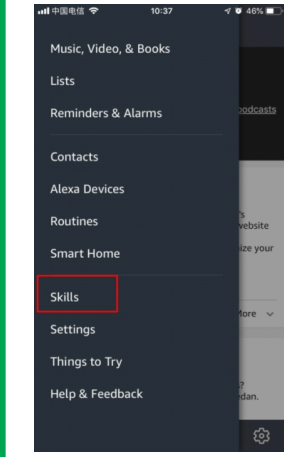


Adım 2

Smart Life ya da Tuya Smart olarak aratın.


Smart Life ya da Tuya Smart'ı seçin.

"Etkinleştir" e tıklayın.

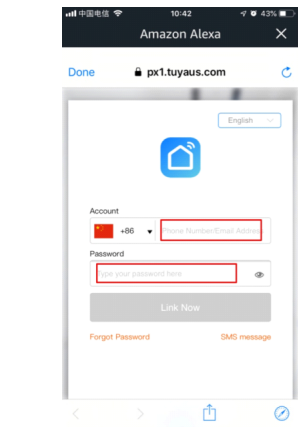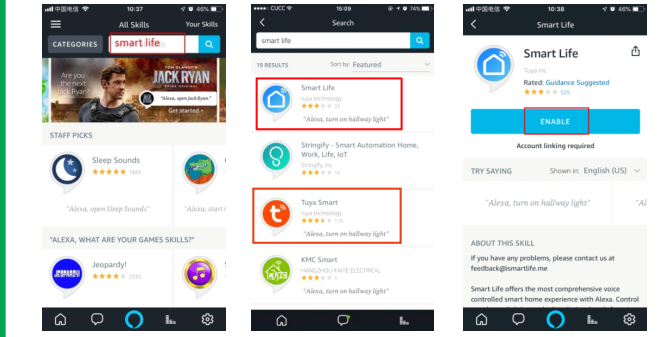


Smart Life ya da Tuya Smart hesabınıza Amazon Alexa üzerinden giriş sağlayın.

Daha sonra hesabınızla aşağıdaki yönergeleri uygulayarak ilişkilendirin.

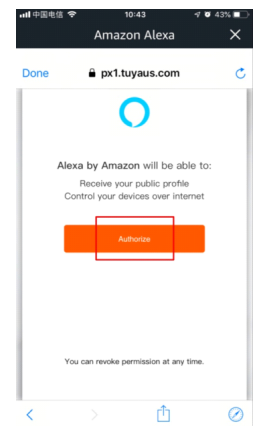


"Yetkilendir" e tıklayın.

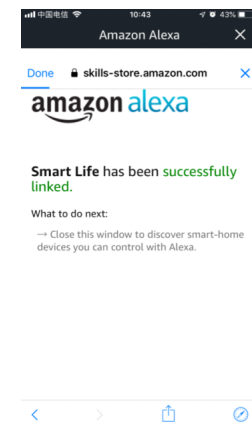


Başarılı bir şekilde bağlantı kurduğun.

Google Home ile akıllı ampulü kontrol etmek için;


Google Home anasayfasına gidin.

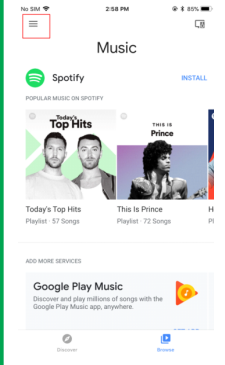


"Ev Kontrol" seçin.

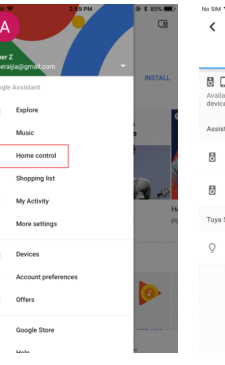


"+" ı tıklayın.

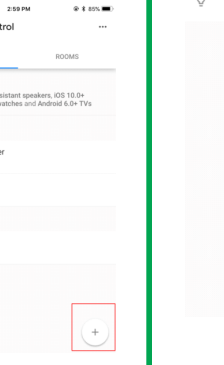


"Smart Life" ya da "Tuya Smart" seçeneğini seçin.

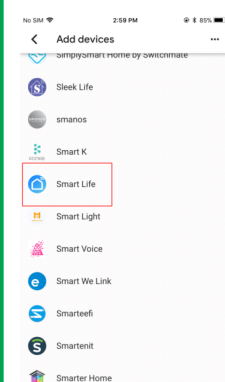


Smart Life ya da Tuya Smart hesabınıza giriş yapın.

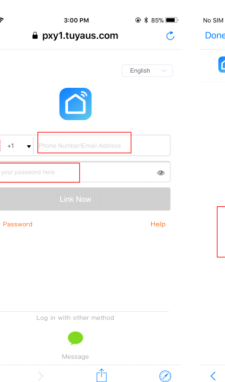


"Yetkilendir" i seçin.

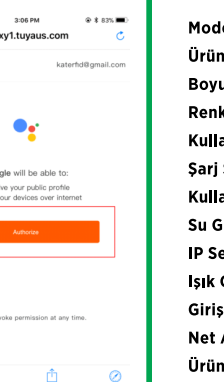

Atanmış odalara erişmek için "+" ı tıklayın.

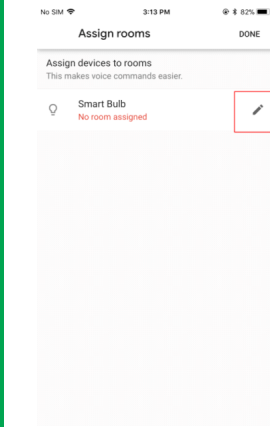

Cihazınız ev kontrol sayfasında görüntülenecektir.

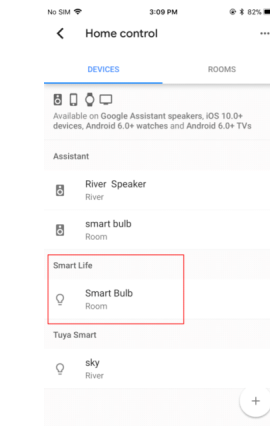

Sesli komutlar( cihazın isminin yatak odası lambası olduğunu varsayıyoruz.)

1. Alexa, yatak odası lambasını aç.
2. Alexa, yatak odası lambasını kapat.
3. Alexa, yatak odası lambasının ışık seviyesini %100'e ayarla.
4. Alexa, yatak odası lambasının rengini kırmızı/yeşil/mavi/sarı olarak ayarla.(Sadece RGB özelliği bulunan ampullerde desteklenir.)

Temel parametreler

Model: SL-01  
Ürün Özellikleri: RGB, WiFi-Bluetooth  
Boyutlar: 60mmx118mm  
Renk Seçenekleri: RGB (16 Milyon Renk)  
Kullanım Süresi: 20000h  
Şarj Seçeneği: Mevcut Değil  
Kullanım Alanı: İç Mekan  
Su Geçirmezlik: Yok  
IP Sertifikası: IP20  
Işık Gücü: 806lm/w-one pcs  
Giriş Voltajı: 220-240V  
Net Ağırlık: 40g  
Ürün Standart Uygunluğu: EMC-LVD,  
New ERP 2, Reach-RoHS

WiFi bağlantısı hakkında sıkça sorulan sorular:

1. Mobil cihazınız ile akıllı cihazınızı WiFi üzerinden nasıl eşleştirirsiniz?

Bu cihaz sadece 2.4G bağlantı türünü desteklemektedir. Bu yüzden WiFi modernizinin 2.4G bağlantı sağladığından emin olun. Eğer moderniz aynı anda 2.4G&5G bağlantı sağlıyorsa lütfen öncelikle modem ayarlarından 5G seçeneğini kapatın.

- (1). Lütfen mobil cihazınızı ve bağlanmak istediğiniz akıllı ürünü mümkün olduğunca WiFi modernizeye yakın tutun.
- (2). Ek olarak, Eğer mode minizin kanalı diğerleri ile aynı ayar da ise, bu durumda sinyal güçlü olmadığı halde yanlış sinyal aldığından dolayı güçlü gözükümler. Bu durumu önlemek için kablosuz kanal aralığını 1-11 arasında bir değer olarak değiştirebilirsiniz.
- (3). Bir diğer faktör ise, modernizeye bağlanabilir cihaz sayısının maksimumu ulaşmasıdır.

2. Akıllı ampulünüzü AP moduna nasıl geçirebilirsiniz?

AP modu genelde uyumlu mod olarak adlandırılır. Bu mod WiFi bağlantısı kurmak için en etkili yoldur. Cihazı seri bir şekilde yapıp söner moda getirmek için açma/kapama tuşlarına üçer defa basın. Ardından cihazı yavaş yapıp söner moda sokmak için aynı işlemi tekrarlayın. Bu şekilde cihaz AP bağlantısı kurulabilecek şekilde gelir.

3. Bağlantı hala kurulamıyorsa ne yapmalıyız?

Sıkça sorulan sorular kısmındaki her adımı takip ettikten sonra bağlantı hala kurulamadıysa lütfen başka bir mobil cihazı kişisel erişim noktasını açın ve o cihazı WiFi olarak kullanın. Bu şekilde bağlantı kurulabiliyorsa akıllı cihazda problem yoktur. Muhtemelen sorun modernizindedir. Kişisel erişim noktasını kullanarak dahi cihazlar arası bağlantı kurulamıyorsa sorun üründerdir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan; A-Sözleşmeden dönme, B-Satış bedelinden indirim isteme, C-Ücretsiz onarımını isteme, D-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; A-Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, C-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedelini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketimin talebini reddedemez. Bu talebin yerine misli ile getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketimin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ilgili çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici ile üretici arasındaki mesafeye göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bir Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Manufacturer / Importer  
**ORIJINAL**  
Teknoloji Dış Ticaret. Ltd. Sti.

Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfalt  
No:122/A Tekno Center 4. Kat  
Büyükkçekmece/İSTANBUL  
0850 303 0 249  
info@bix.com.tr  
www.bix.com.tr

## GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;

Ünvan: Orjinal Teknoloji Dış Tic. LTD. STİ.  
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfalt  
No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükkçekmece/İstanbul  
Telefon: 0850 303 0 249  
E-Posta: info@bix.com.tr

Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:

**ORIJINAL**  
Dış Tic. Ltd. Sti.  
Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfalt Cd.  
No:122/A Tekno Center 4. Kat  
Büyükkçekmece/İSTANBUL  
08503030249

SATICI FİRMANIN

Ünvan:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN

Cinsi: Tüm Akıllı Ampuller

Markası: Bix

Modeli: Tüm Modeller

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.

Bandrol ve Seri No: